


BUCHAS CÔNICAS TIPO "TAPER-LOCK"



TIPO	FURAÇÕES ADMISSÍVEIS	DIMENSÕES BUCHA		DIMENSÕES DAS ROSCAS		TORQUE
		L (mm)	D (mm)	Nº BSW	PROFUNDIDADE	
1008	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25	22.3	35	2 1/4	13	5.5
1108	11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28	22.3	38	2 1/4	13	5.5
1210	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	25.4	47	2 3/8	16	20
1215	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	38.1	47	2 3/8	16	20
1310	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 35 35	25.4	52	2 3/8	16	20
1610	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42	25.4	57	2 3/8	16	20
1615	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42	38.1	57	2 3/8	16	20
2012	14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 27 30 32 35 38 40 42 45 48 50	31.8	70	2 7/16	22	20
2517	18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	44.5	85	2 1/2	25	50
3020	22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	50.8	108	2 5/8	35	90
3030	42 45 48 50 55 60 65 70 75	76.2	108	2 5/8	35	90
3535	25 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90	88.9	127	3 1/2	38	115
4040	45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	101.6	146	3 5/8	44	170
4545	55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115	114.3	162	3 3/4	51	195
5050	50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125	127	178	3 7/8	57	275

Rasgos de chaveta padronizados em relação aos furos!

DIÂMETROS DOS FUROS	LARGURA	ALTURA
10 a 12	4	1,8
13 a 17	5	2,3
18 a 22	6	2,8
23 a 30	8	3,3
31 a 38	10	3,3
39 a 44	12	3,3
45 a 50	14	3,8
51 a 58	16	4,3
59 a 65	18	4,4
66 a 75	20	4,9
76 a 85	22	5,4
86 a 95	25	5,4
96 a 110	28	6,4
111 a 130	32	7,4

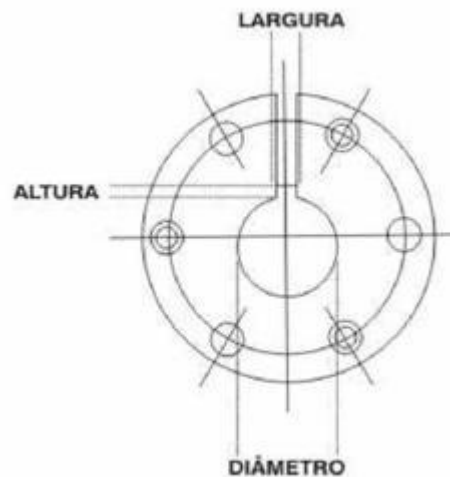

As Buchas Taper-Lock proporcionam um método simples e seguro para montagem de engrenagens, polias e similares nos eixos e são fabricadas com furo guia ou furo acabado com rasgo para chaveta e sob medida ou desenho.

ABelt Peças Sincronizadas

Seu parceiro em soluções e produtos com tecnologia avançada!
www.abelt.com.br Tel.: +55 (11) 3213 9664 abelt@abelt.com.br