


Correia Sincronizadora em Poliuretano AT3

Fabricação: Poliuretano com cordonéis em aço

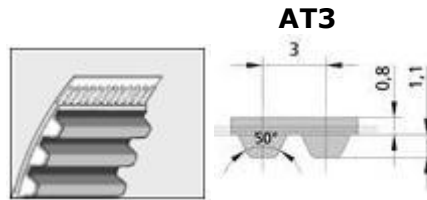

Larguras sugeridas:	6 mm	10 mm	16 mm	25 mm	32 mm
Tipo	Comprimento			Número de dentes	
AT 3	150			50	
AT 3	201			67	
AT 3	252			84	
AT 3	267			89	
AT 3	270			90	
AT 3	300			100	
AT 3	351			117	
AT 3	399			133	
AT 3	417			139	
AT 3	450			150	
AT 3	501			167	
AT 3	549			183	
AT 3	600			200	
AT 3	639			213	
AT 3	648 FN			216	
AT 3	816			272	
AT 3	816 FA			272	
AT 3	900			300	

Passo AT3: distância entre os centros dos dentes (Dentes Trapezoidais) com medidas em milímetros.

Observação: Outras larguras, comprimentos e número de dentes mediante consulta.

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.

Vantagem do Aço: Difícilmente a correia rompe repentinamente, evitando desta maneira a danificação do maquinário ou ferramental.

Vantagem do Poliuretano: Alta resistência ao óleo, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhado no óleo.