


Correia Sincronizadora em Poliuretano AT5

Fabricação: Poliuretano com cordonéis em aço

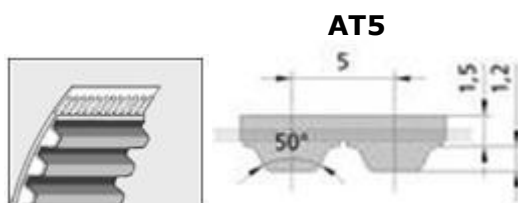

| Tipo | Comprimento | Número de dentes |
|------|-------------|------------------|
| AT 5 | 225 | 45 |
| AT 5 | 255 | 51 |
| AT 5 | 260 | 52 |
| AT 5 | 280 | 56 |
| AT 5 | 300 | 60 |
| AT 5 | 330 | 66 |
| AT 5 | 340 | 68 |
| AT 5 | 375 | 75 |
| AT 5 | 390 | 78 |
| AT 5 | 420 | 84 |
| AT 5 | 450 | 90 |
| AT 5 | 455 | 91 |
| AT 5 | 480 | 96 |
| AT 5 | 500 | 100 |
| AT 5 | 525 | 105 |
| AT 5 | 545 | 109 |
| AT 5 | 600 | 120 |
| AT 5 | 610 | 122 |
| AT 5 | 620 | 124 |
| AT 5 | 630 | 126 |
| AT 5 | 660 | 132 |
| AT 5 | 670 | 134 |
| AT 5 | 710 | 142 |
| AT 5 | 720 | 144 |
| AT 5 | 750 | 150 |
| AT 5 | 780 | 156 |
| AT 5 | 825 | 165 |
| AT 5 | 860 | 172 |
| AT 5 | 900 | 180 |
| AT 5 | 975 | 195 |
| AT 5 | 1050 | 210 |
| AT 5 | 1125 | 225 |
| AT 5 | 1230 | 246 |
| AT 5 | 1500 | 300 |
| AT 5 | 1750 | 350 |
| AT 5 | 2000 | 400 |

Larguras sugeridas: 10 mm / 16 mm / 25 mm / 32 mm / 50 mm

Passo AT5 distância entre os centros dos dentes (Dentes Trapezoidais) com medidas em milímetros.

Obs.: Outras larguras, comprimentos e número de dentes mediante consulta

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.

Vantagem do Aço: Dificilmente a correia rompe repentinamente, evitando desta maneira a danificação do maquinário ou ferramental.

Vantagem do Poliuretano: Alta resistência ao óleo, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhado no óleo.

ABelt seu parceiro em soluções e produtos com tecnologia avançada!

www.abelt.com.br - Tel.: +55 (11) 3213-9664 - abelt@abelt.com.br