


Correia Sincronizadora em Poliuretano V-DL

Fabricação: Poliuretano com cordonéis em aço

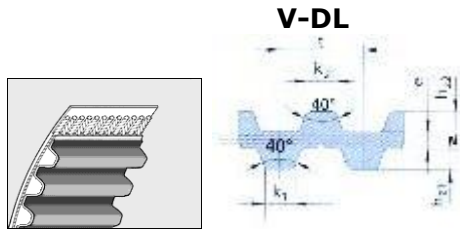

Larguras sugeridas:		16 mm	25 mm	32 mm	55 mm					
Tipo	Form No.	Comprimento l (mm)	Lance t (mm)	Módulo m	Nº Dente z	k ¹ (mm)	k ² (mm)	hz1 (mm)	hz2 (mm)	e (mm)
V 409/4 DL	K4834-DL	409,10	4,989	1,588	82	1,80	1,80	1,20	1,20	1,00
V 431/5 DLXL	K6038-DL	431,80	5,080	1,617	85	1,37	1,37	1,27	1,27	0,81
V 454/7 DL	K3460-DL	453,44	7,818	2,489	58	2,20	2,50	1,00	1,40	1,20
V 461/5 DL	K3760-DL	460,82	5,486	1,746	84	1,60	1,60	1,50	1,50	1,10
V 551/7 DL	K3304-DL	550,13	7,536	2,399	73	2,80	2,50	1,60	1,60	1,50
V 758/8 DLII	K3708-DLII	757,48	8,511	2,709	89	3,00	5,50	2,50	2,00	2,70
V 785/6 DL	K4592-DL	785,25	6,282	2,000	125	2,20	2,20	1,50	1,50	0,90
V 1215/9 DL	K3316-DL	1212,51	9,327	2,969	130	3,20	3,20	1,80	1,80	1,70
V 1357/6 DL	K3579-DL	1356,12	6,919	2,202	196	2,20	2,20	1,80	1,80	1,30
V 1635/9 DL	K3340-DL	1633,86	9,390	2,989	174	3,00	3,00	2,50	2,50	2,30
V 1635/9DLII	K3340-DLII	1633,86	9,390	2,989	174	3,00	3,20	2,50	1,80	2,30

Passo V-DL: distância entre os centros dos dentes (Dentes Trapezoidais) com medidas em milímetros.

Observação: Outras larguras, comprimentos e número de dentes mediante consulta.

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.

Vantagem do Aço: Difícilmente a correia rompe repentinamente, evitando desta maneira a danificação do maquinário ou ferramental.

Vantagem do Poliuretano: Alta resistência ao óleo, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhado no óleo.

ABelt Peças Sincronizadas seu parceiro em soluções e produtos com tecnologia avançada!

www.abelt.com.br - Tel.: +55 (11) 3213-9664 - abelt@abelt.com.br ou correias@abelt.com.br